


4V - (12-180) FREE



Especificaciones Físicas (mm)

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal (C20)		170Ah
Dimensiones	Largo	521±3mm
	Ancho	261±3mm
	Alto (sin bornes)	217.5±3mm
	Alto Total (con bornes)	240.5±3mm
Peso		50.00kg Aprox.
Acid		1.280±0.015g/cm ³ (25°C)
Standard Terminal		1
Cell layout		0
Hold-Down		B0
Antiflama		Si
Caja		Black-PP Material
Tapa		Black-PP Material
Manija de Transporte		
Cantidad por pallet		30


Dimensiones (mm)

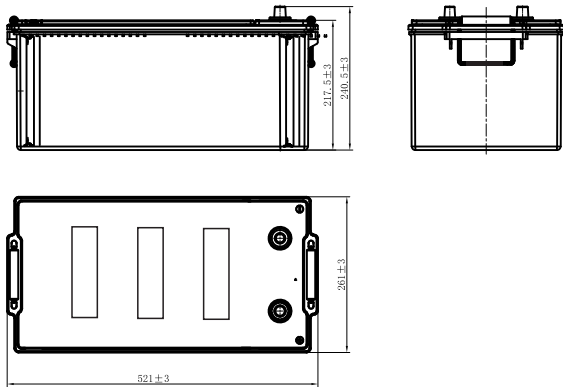

Especificaciones Electricas


Capacidad C20 (DIN)	20 horas (5.0A)	170Ah
Capacidad de Reserva RC		330min
Fuerza de Arranque en Frio (-18°C) SAE		950A

Características de Descarga (25°C)

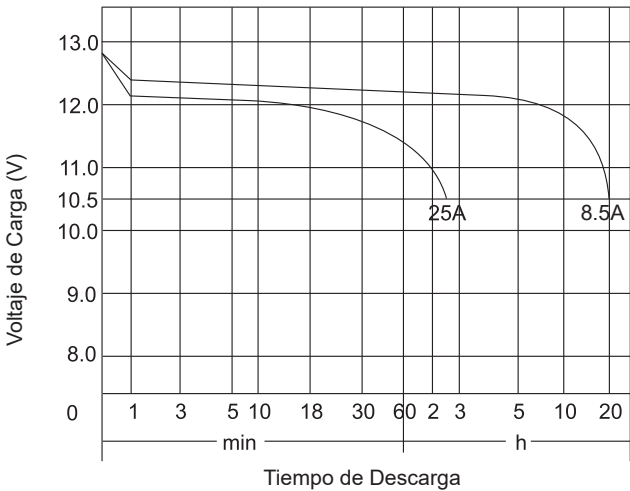


Standard Terminal (mm)

Terminal Type	D	
	Positive	Negative
1	19.5 ⁰ _{-0.3}	17.9 ⁰ _{-0.3}




Layout



Figure(3)

Características de Descarga (-18°C)

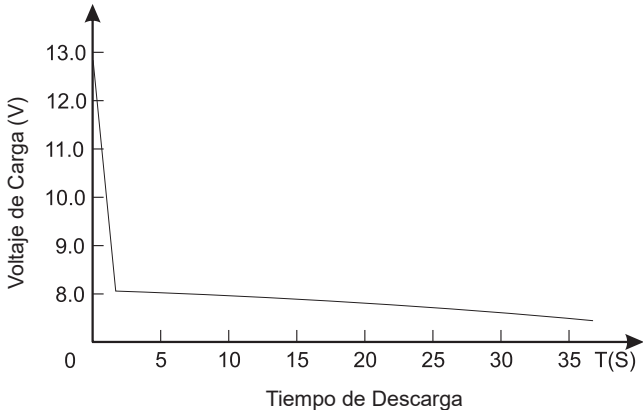

* Valores están sujetos a variación de +/- 5% en el proceso de fabricación
* Especificaciones técnicas del producto pueden cambiar sin previo aviso