


VB3 - (12-75) FREE



Dimensiones (mm)

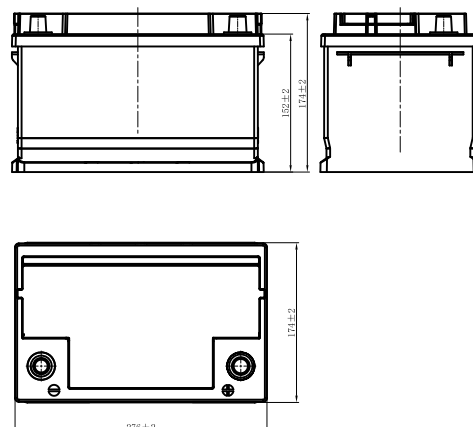


Especificaciones Físicas (mm)

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal (C20)		51Ah
Dimensiones	Largo	276±2mm
	Ancho	174±2mm
	Alto (sin bornes)	174±2mm
	Alto Total (con bornes)	174±2mm
Peso		15.50kg Aprox.
Acid		1.280±0.015g/cm ³ (25°C)
Standard Terminal		1
Cell layout		0
Hold-Down		B13
Antiflama		Si
Caja		Black-PP Material
Tapa		Black-PP Material
Manija de Transporte		
Cantidad por pallet		84

Especificaciones Electricas

Capacidad C20 (DIN)	20 horas (3.0A)	51Ah
Capacidad de Reserva RC		85min
Fuerza de Arranque en Frio (-18°C) SAE		450A

Características de Descarga (25°C)

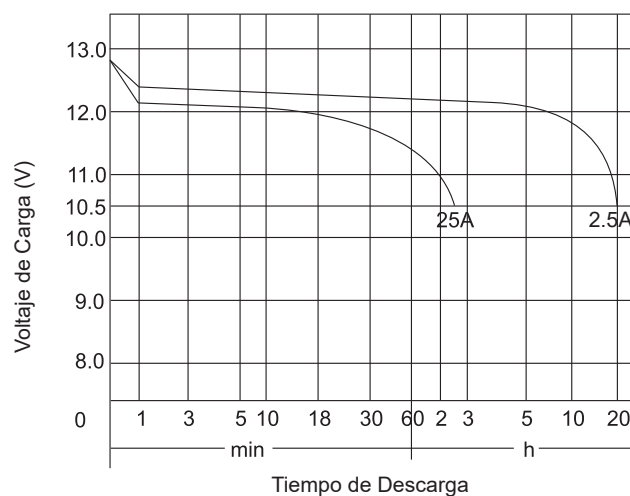

Standard Terminal (mm)

Layout

Terminal Type	D	
	Positive	Negative
1	19.5 ⁰ _{-0.3}	17.9 ⁰ _{-0.3}





Figura (0)

Características de Descarga (-18°C)

